

GePro[®] Produktkatalog

Ausgabe I - 2019



Lösungen für KNX-Systeme und konventionelle
Anwendungen

KNX TABLEAUS

FÜR INDUSTRIE- UND HANDWERK
7/8-FACH
15/16-FACH
31/32-FACH

KONVENTIONELLE TABLEAUS

SYSTEMÜBERGREIFEND
7/8-FACH
15/16-FACH
31/32-FACH

KNX TASTER

FÜR DEN WOHNBEREICH
4-FACH FRONTLIGHT
4-FACH BACKLIGHT



Vertrieb

Wir haben für Sie ein breit gefächertes Netzwerk an Händlern und Distributoren aufgebaut.

Eine aktuelle Übersicht unserer Händler und Distributoren finden Sie [hier](#):



Selbstverständlich können Sie alle unsere Produkte auch direkt bei uns beziehen!

Kontakt:



+49 3831 390055



+49 3831 390024



info@gepro-mv.de

Geschäftszeiten:

Mo.-Do. 7:30 Uhr – 16:00 Uhr

Fr. 7:30 Uhr – 13:00 Uhr

Alle Informationen über unsere Produkte finden Sie auch im Internet.



www.eib-tab.de

GePro –
Gesellschaft für Prozesstechnik mbH
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dirk Müller

USt-ID: DE 8120 30051

Registergericht: Amtsgericht Stralsund
Registernummer: HRB 3677
Zuständige Kammer: IHK Rostock

Folgen Sie uns:



Inhaltsverzeichnis

KNX-Tableau© Serie 8	<u>3</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 8	<u>4</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 7	<u>6</u>
Art.-Nr. KNX-MAT	<u>9</u>
Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B	<u>11</u>
Art.-Nr. EIB-TAB 8 Blind	<u>14</u>
Art.-Nr. EIB-TAB SS/2	<u>16</u>
KNX-Tableau© Serie 15/16	<u>18</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 16	<u>18</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 15	<u>20</u>
KNX-Tableau© Serie 31/32	<u>23</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 32	<u>24</u>
Art.-Nr. KNX-TAB 31	<u>26</u>
konventionelle Tableau© Serie 7/8	<u>29</u>
Art.-Nr. TAB 8	<u>30</u>
Art.-Nr. TAB 7	<u>32</u>
konventionelle Tableau© Serie 15/16	<u>34</u>
Art.-Nr. TAB 16	<u>35</u>
Art.-Nr. TAB 15	<u>37</u>
konventionelle Tableau© Serie 31/32	<u>39</u>
Art.-Nr. TAB 32	<u>40</u>
Art.-Nr. TAB 31	<u>42</u>
Tableau-Serie 7/8 – Erweiterungen und Zubehör	<u>44</u>
Einbaugehäuse	<u>44</u>
Aufputzgehäuse	<u>45</u>
Rahmen	<u>46</u>
Dichtung	<u>47</u>
Zubehör	<u>47</u>
Beschriftungsplatten Gr. 2	<u>48</u>
Tableau-Serie 15/16 und 31/32 – Erweiterungen und Zubehör	<u>49</u>
Einbaugehäuse	<u>49</u>
Aufputzgehäuse	<u>50</u>
Dichtung	<u>51</u>
Zubehör	<u>51</u>
Beschriftungsplatten Gr. 1	<u>53</u>
KNX Taster 4	<u>54</u>
Art.-Nr. KNX 4	<u>54</u>
Art.-Nr. BL4-xx-x	<u>56</u>
Art.-Nr. FL4-xx-x	<u>58</u>
Bestellschein Seite 1	<u>59</u>
Bestellschein Seite 2	<u>61</u>
Liefer- und Zahlungsbedingungen	<u>62</u>



KNX-Tableau© Serie 8



KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 8



KNX-TAB 8
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 8-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszene nebenstelle
Lichtszene speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

*Das jeweilige Zubehör finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 8



Aluminium eloxiert
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
Im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 8

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	8 Taster	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
LED in Taster integriert:	8 LED, rot/grün	Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
Sumer:	1 Summer	Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:		ca. 200 g	

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 8	KNX-Tableau mit 8 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 08 0 0 1 0	Stück	1
KNX-TAB 8-sw	KNX-Tableau mit 8 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	1 08 0 0 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 7



KNX-TAB 7
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 7-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schallsensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszene nebenstelle
Lichtszene speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

Schlüsselschalter

EIN / AUS / UM
zyklisch senden parametrierbar
Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau[®] Serie 8

Art.-Nr. KNX-TAB 7



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 7

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	7 Taster	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
LED in Taster integriert:	7 LED, rot/grün	Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
Sumer:	1 Summer	Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Schlüsselschalter:	1 Schlüsselschalter		
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 200 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
KNX-TAB 7	KNX-Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Summer, Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 07 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 07 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 2 3 1 0	Stück	1
KNX-TAB 7-sw	KNX-Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 07 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 07 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung abziehbar	1 07 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen abziehbar	1 07 2 3 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. KNX-MAT



KNX-MAT-al/m
Aluminium eloxiert Natur
LED-Kappe Silber matt



KNX-MAT-sw/cr
Schwarz² eloxiert
LED-Kappe Glanz-Chrom



KNX-MAT-al/cr
Aluminium eloxiert Natur
LED-Kappe Glanz-Chrom



KNX-MAT-sw/sw
Schwarz² eloxiert
LED-Kappe schwarz matt

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ RGB-LED
- ⇒ integrierter Summer, reagiert auf jede Änderung des Alarmzustandes
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 5x

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

LED

11 RGB-LED sind mit 1bit-, 1Byte-, 2Byte-, 3Byte- und 4Byte-Objekten frei parametrierbar

Taster

Quittier-Taster mit LED-Ring zweifarbig Rot/Grün als „normale“ Bus-Taster für schalten, dimmen, Jalousie mit Rückmelde-LED
1 externer potenzialfreier Binäreingang z.B. für Nebenstelle Schlüsselschalter
1 externer LED-Ausgang für eine zweifarbig LED (rot/grün) z.B. für Nebenstelle Schlüsselschalter

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau Serie 8

Art.-Nr. KNX-MAT



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
Im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-MAT

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	1 Taster / integrierter LED-Ring	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:	11 LED, RGB	Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
Sumer:	1 Summer	Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
		Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:		ca. 190 g	

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
	KNX-Tableau 11 LED (RGB), 1 Taster / LED (Rot/Grün) + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
KNX-MAT-al/m	LED-Gehäuse Silber matt	1 11 00 1 1	Stück	5
KNX-MAT-al/Cr	LED-Gehäuse Glanz-Chrom	1 11 00 1 2	Stück	5
	KNX-Tableau 11 LED (RGB), 1 Taster / LED (Rot/Grün) + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
KNX-MAT-sw/cr	LED-Gehäuse Glanz-Chrom	1 11 00 2 2	Stück	5
KNX-MAT-sw/sw	LED-Gehäuse Matt-Schwarz	1 11 00 2 3	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B



MAT/SS-B
mit Beschriftungsplatte
Aluminium eloxiert Natur



MAT/SS-sw
Laser
Schwarz² eloxiert



MAT/SS
Laser
Aluminium eloxiert Natur

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ einfache Installation anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ 4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT
- ⇒ auch verwendbar mit anderen (Bus)Systemen wie LON, LCN etc.
- ⇒ keine Hilfsspannung

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung Lasergravur

programmierbare Funktionen

Schlüsselschalter

Schalten EIN/ AUS
Steuerung elektronischer Relais
Schaltfolgen
verschiedene Ausführungen und Schließung
(siehe Auswahltablelle)

LED

EIN
AUS
Blinken

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. MAT/SS und MAT/SS-B



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät MAT/SS-B

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:	1 LED (rot/grün)	Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
		Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
		Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT		keine	
Gewicht		Beschriftungsplatten	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g	1x Gr. 2	

Technische Daten Grundgerät MAT/SS

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:	1 LED (rot/grün)	Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
		Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
		Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
4-poliger Stecker für direkten Anschluss an z. B. an das KNX-MAT		keine	
Gewicht		Beschriftungsplatten	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g	Keine, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“	

Bestelldaten Grundgerät Nebenstelle MAT/SS*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
MAT/SS-B	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur mit Beschriftungsplatte Gr. 2			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 02 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 02 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 02 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 02 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 02 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 02 2 3 1 0	Stück	5
MAT/SS	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter ohne Beschriftungsplatte, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“, LED-Gehäuse Glanz Chrom Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 03 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 03 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 2 3 1 0	Stück	5
MAT/SS-sw	Nebenstelle mit 1 LED Rot/Grün + 1 Schlüsselschalter ohne Beschriftungsplatte, Frontplatte mit Lasergravur „Freigabe/Sperre“, LED-Gehäuse Matt-Schwarz Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 03 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 03 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 03 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 03 2 3 2 0	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB 8 Blind



EIB-TAB 8 Blind
Aluminium eloxiert Natur

EIB-TAB 8 Blind-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig

- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur



Aluminium eloxiert Natur
Im Aufputzgehäuse



Aluminium eloxiert
im Unterputzgehäuse



Aluminium eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät EIB-TAB 8 Blind

Material	Farbe
2 mm Aluminium (Frontplatte)	Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²
	Maße H x B x T
	Frontplatte: 116 x 116 x 3 mm
	Unterputz-Gehäuse: 107 x 107 x 57 mm
	Hohlwand-Gehäuse: 107 x 107 x 53 mm
	Aufputz-Gehäuse: 136 x 136 x 52 mm
Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 130 g

Bestelldaten Grundgerät Blindplatte*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
EIB-TAB 8 Blind	Blindplatte Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 00 0 0 1 0	Stück	1
EIB-TAB 8 Blind-sw	Blindplatte Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	1 00 0 0 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB SS/2



EIB-TAB SS/2
Aluminium eloxiert Natur

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f
- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszene nebenstelle
Lichtszene speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau® Serie 8

Art.-Nr. EIB-TAB SS/2



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Aluminium eloxiert Natur
Im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät EIB-TAB SS/2

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	116 x 116 x 3 mm
Anzeige:	1 LED (rot/grün)	Unterputz-Gehäuse:	107 x 107 x 57 mm
		Hohlwand-Gehäuse:	107 x 107 x 53 mm
		Aufputz-Gehäuse:	136 x 136 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
EIB / KNX- Leitung (z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8) schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX		keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 120 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau EIB-TAB SS/2*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
EIB-TAB SS/2	KNX-Tableau mit 1 LED + 1 Sumner + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, tastend	1 01 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 1 Stellung	1 01 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter gleicher Bart, rastend, 2 Stellungen	1 01 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, tastend	1 01 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 1 Stellung	1 01 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter zufälliger Bart, rastend, 2 Stellungen	1 01 2 3 1 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**


²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 15/16

Art.-Nr. KNX-TAB 16



KNX-TAB 16
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 16-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszene nebenstelle
Lichtszene speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau® Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 16



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Aluminium Schwarz²
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 16

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	16 Taster	Frontplatte:	160 x 260 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	142 x 240 x 87 mm
LED in Taster integriert:	16 LED, rot/grün	Hohlwand-Gehäuse:	140 x 240 x 72 mm
Sumer:	1 Summer	Aufputz-Gehäuse:	180 x 280 x 52 mm
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:		ca. 530 g	

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 16*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 16	KNX-Tableau mit 16 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 16 00 1 0	Stück	5
KNX-TAB 16-sw	KNX-Tableau mit 16 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	1 16 00 2 0	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!


KNX-Tableau® Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 15



KNX-TAB 15
Aluminium eloxiert Natur

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbig LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung,
- ⇒ anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f



KNX-TAB 15-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszenennebenstelle
Lichtszenen speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

Schlüsselschalter

EIN / AUS / UM
zyklisch senden parametrierbar
Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

KNX-Tableau® Serie 16

Art.-Nr. KNX-TAB 15



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 15

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 15 Taster
1 Schlüsselschalter

Anzeige:
LED in Taster integriert: 15 LED, rot/grün
Sumer: 1 Summer

Maße H x B x T

Frontplatte: 160 x 260 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 142 x 240 x 87 mm
Hohlwand-Gehäuse: 140 x 240 x 72 mm
Aufputz-Gehäuse: 180 x 280 x 52 mm

Anschlüsse

KNX- Leitung: z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8
schwarze Ader: – KNX
rote Ader: + KNX

Hilfsspannung

keine

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 530 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 15*


Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
KNX-TAB 15	KNX-Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 15 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 15 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 15 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 15 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 2 3 1 0	Stück	5
KNX-TAB 15-sw	KNX-Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 15 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 15 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 15 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 15 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 15 2 3 2 0	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!



KNX-Tableau© Serie 32

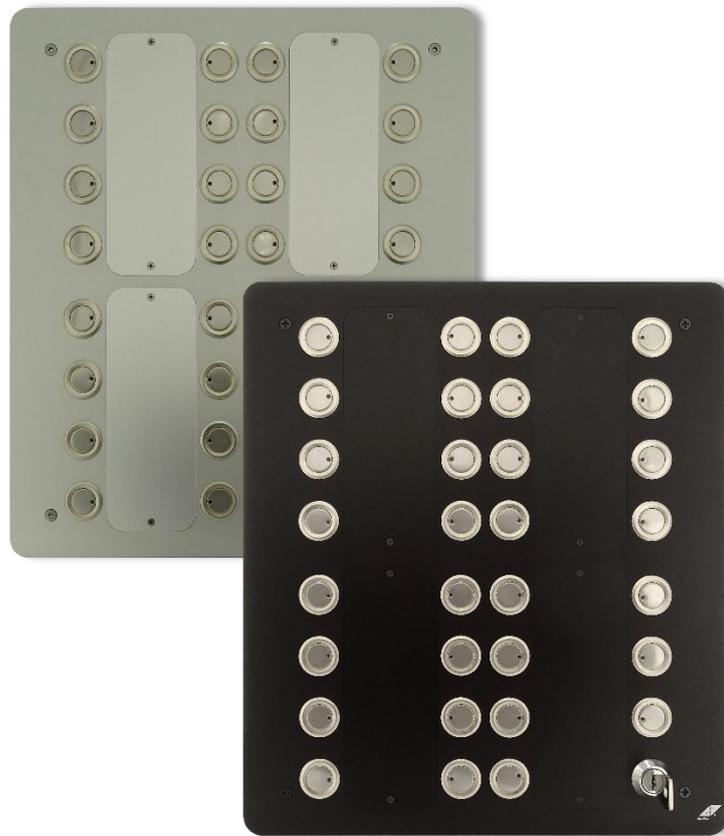

KNX-Tableau® Serie 31/32

Art.-Nr. KNX-TAB 32



KNX-TAB 32
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 32-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszenennebenstelle
Lichtszenen speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzbar)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

KNX-Tableau® Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 32



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Aluminium eloxiert Natur
Im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 32

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	32 Taster	Frontplatte:	299 x 260 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	279 x 240 x 87 mm
LED in Taster integriert:	32 LED, rot/grün	Aufputz-Gehäuse:	318 x 280 x 52 mm
Sumer:	1 Summer		
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:		ca. 1030 g	

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 32*


Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 32	KNX-Tableau mit 32 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	1 32 00 1 0	Stück	5
KNX-TAB 32-sw	KNX-Tableau mit 32 Taster / LED + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	1 32 00 2 0	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**


²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

KNX-Tableau® Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 31



KNX-TAB 31
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 31-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot/grün/AUS
- ⇒ integrierter Summer
- ⇒ einfache Installation komplett inkl. KNX-Ankopplung, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ umfangreiche Softwarefunktionen
- ⇒ kein Plug-In
- ⇒ keine Hilfsspannung
- ⇒ programmierbar ab der ETS 3.0 f

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

programmierbare Funktionen

Taster

Schaltensensor EIN / AUS / UM
2. Objekt parametrierbar
Dimm-Sensor (1- oder 2- Tastenbelegung)
Jalousie (1- oder 2- Tastenbelegung)
Totmannschaltung
Wertgeber (1 Byte 0...255; 2 Byte 0...65535; 2 Byte Gleitkomma;
Jalousie Höhe u.v.m.)
Lichtszene nebenstelle
Lichtszene speichern

LED

separate, unabhängige Objekte
Rot / Grün / AUS / blinken
Priorität (2. Objekt)
Zustände abfragen nach Busspannungsrückkehr

Summer

EIN / AUS / Intervallton
Bestätigungston
Priorität (auch zeitlich begrenzt)
Zustand abfragen nach Busspannungsrückkehr

Schlüsselschalter

EIN / AUS / UM
zyklisch senden parametrierbar
Zustand senden nach Busspannungswiederkehr

KNX-Tableau® Serie 32

Art.-Nr. KNX-TAB 31



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät KNX-TAB 31

Material		Farbe	
2 mm Aluminium (Frontplatte)		Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²	
Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	31 Taster 1 Schlüsselschalter	Frontplatte:	299 x 260 x 3 mm
Anzeige:		Unterputz-Gehäuse:	279 x 240 x 87 mm
LED in Taster integriert:	31 LED, rot/grün	Aufputz-Gehäuse:	318 x 280 x 52 mm
Sumer:	1 Summer		
Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX- Leitung:	z. B. EIB-Y-(St)2 x 2 x 0,8 schwarze Ader: – KNX rote Ader: + KNX	keine	
Gewicht			
ohne Gehäuse:	ca. 1050 g		

Bestelldaten Grundgerät Tableau KNX-TAB 31*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
KNX-TAB 31	KNX-Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 31 1 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 31 1 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 1 3 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 31 2 1 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 31 2 2 1 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 2 3 1 0	Stück	5
KNX-TAB 31-sw	KNX-Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	1 31 1 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	1 31 1 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 1 3 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	1 31 2 1 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	1 31 2 2 2 0	Stück	5
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	1 31 2 3 2 0	Stück	5

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!



konventionelle-Tableau© Serie 8



konventionelle Tableau® Serie 8

Art.-Nr. TAB 8



TAB 8
Aluminium eloxiert Natur



TAB 8-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster

Tastsensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 8

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 8 Taster
Anzeige: 8 LED, rot oder grün
LED in Taster integriert: 8 LED, rot oder grün

Maße H x B x T

Frontplatte: 116 x 116 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 107 x 107 x 57 mm
Hohlwand-Gehäuse: 107 x 107 x 53 mm
Aufputz-Gehäuse: 136 x 136 x 52 mm

Anschlüsse

Steuer-Leitung 18-polig 2 x 8-poliger Stecker
1 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DC

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 200 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
TAB 8	Konventionelles Tableau mit 8 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 08 00 1 0	Stück	1
TAB 8-sw	Konventionelles Tableau mit 8 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	2 08 00 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau® Serie 8

Art.-Nr. TAB 7



TAB 7
Aluminium eloxiert Natur



TAB 7-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 7/8 (seit 2003)
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster

Tastsensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS

Schlüsselschalter

EIN / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse schwarz



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 7

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 7 Taster
Anzeige LED in Taster integriert: 7 LED, rot oder grün
Schlüsselschalter: 1 Schlüsselschalter

Maße H x B x T

Frontplatte: 116 x 116 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 107 x 107 x 57 mm
Hohlwand-Gehäuse: 107 x 107 x 53 mm
Aufputz-Gehäuse: 136 x 136 x 52 mm

Anschlüsse

Steuer-Leitung 18-polig 2 x 8-poliger Stecker
1 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DC

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 200 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB7*


Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
TAB 7	konventionelles Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 07 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 07 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 07 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 07 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 2 3 1 0	Stück	1
TAB 7-sw	konventionelles Tableau mit 7 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter + 1 Summer Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 07 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 07 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 07 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 07 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 07 2 3 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!



Konventionelle Tableau© Serie 16

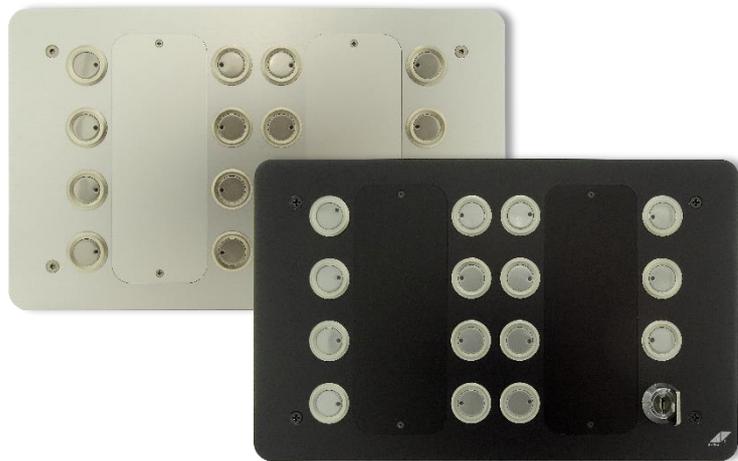


konventionelle Tableau® Serie 16

Art.-Nr. TAB 16



TAB 16
Aluminium eloxiert Natur



TAB 16-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster


Tastsensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 16

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 16 Taster
Anzeige: 16 LED, rot oder grün
LED in Taster integriert: 16 LED, rot oder grün

Maße H x B x T

Frontplatte: 160 x 260 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 142 x 240 x 87 mm
Hohlwand-Gehäuse: 140 x 240 x 72 mm
Aufputz-Gehäuse: 180 x 280 x 52 mm

Anschlüsse

Steuer-Leitung 34-polig 4 x 8-poliger Stecker
1 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

Über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DE

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 480 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB 16*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
TAB 16	Konventionelles Tableau mit 16 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 16 00 1 0	Stück	1
TAB 16-sw	Konventionelles Tableau mit 16 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²	2 16 00 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**


²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau® Serie 16

Art.-Nr. TAB 15



TAB 15
Aluminium eloxiert Natur



TAB 15-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahl-taster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation, anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 15/16
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster

Tastensensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS

Schlüsselschalter

EIN / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Aufputzgehäuse



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Hohlwandgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 15

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 15 Taster
1 Schlüsselschalter
Anzeige LED in Taster integriert: 15 LED, rot oder grün

Maße H x B x T

Frontplatte: 160 x 260 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 142 x 240 x 87 mm
Hohlwand-Gehäuse: 140 x 240 x 72 mm
Aufputz-Gehäuse: 180 x 280 x 52 mm

Anschlüsse

Steuer-Leitung 34-polig 4 x 8-poliger Stecker
1 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

Über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DE

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 480 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau TAB 15*


Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
TAB 15	Konventionelles Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 15 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 15 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 15 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 15 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 2 3 1 0	Stück	1
TAB 15-sw	Konventionelles Tableau mit 15 Taster / LED + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 15 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 15 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 15 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 15 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 15 2 3 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!




Konventionelle Tableau© Serie 32

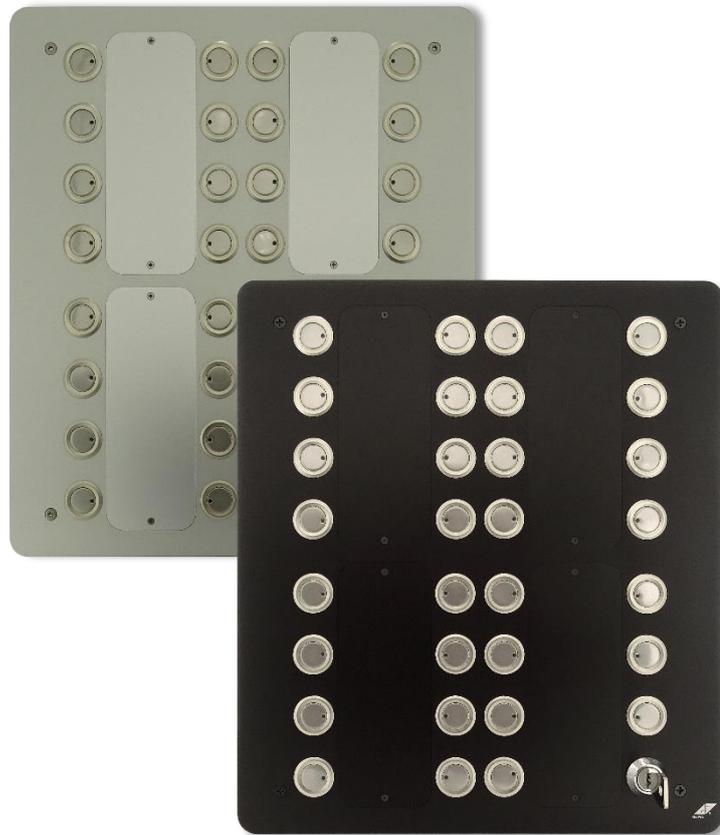

konventionelle Tableau® Serie 32

Art.-Nr. TAB 32



TAB 32
Aluminium eloxiert Natur



TAB 32-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahl-taster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster

Tastensensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 32

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 32 Taster
Anzeige: LED in Taster integriert: 32 LED, rot oder grün

Maße H x B x T

Frontplatte: 299 x 260 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 279 x 240 x 87 mm
Aufputz-Gehäuse: 318 x 280 x 52 mm

Anschlüsse

2 x Steuer-Leitung 34-polig 8 x 8-poliger Stecker
2 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DC

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 1030 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau*


Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
TAB 32	Konventionelles Tableau mit 32 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 32 0 0 1 0	Stück	1
TAB 32-sw	Konventionelles Tableau mit 32 Taster / LED Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur	2 32 0 0 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden! Siehe Kapitel Zubehör und Bestellbeispiel.**


²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

konventionelle Tableau® Serie 32

Art.-Nr. TAB 31



KNX-TAB 31
Aluminium eloxiert Natur



KNX-TAB 31-sw
Schwarz² eloxiert

- ⇒ Vandalen-sichere Edelstahlaster
- ⇒ 2 mm starke Aluminiumplatte
- ⇒ zweifarbige LED rot oder grün / AUS
- ⇒ einfache Installation komplett anschlussfertig verdrahtet
- ⇒ Taster und LED besitzen separate Anschlüsse

- ⇒ Unterputz-, Hohlwand- o. Aufputzvariante
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Kombinierbar mit allen Komponenten der Tableau-Serie 31/32
- ⇒ flexible und individuell gestaltbare Beschriftung
- ⇒ Lasergravur

Funktionen

Taster

Tastsensor: Schließer 1-polig

LED

Rot oder grün / AUS

Schlüsselschalter

EIN / AUS



Aluminium eloxiert Natur
im Aufputzgehäuse Silber



Aluminium eloxiert Natur
im Unterputzgehäuse



Schwarz² eloxiert
im Unterputzgehäuse

Technische Daten Grundgerät TAB 31

Material

2 mm Aluminium (Frontplatte)

Farbe

Aluminium eloxiert Natur
Aluminium eloxiert Schwarz²

Bedienung / Anzeige

Bedienung: 31 Taster
Anzeige: 31 LED, rot oder grün
LED in Taster integriert: 31 LED, rot oder grün

Maße H x B x T

Frontplatte: 299 x 260 x 3 mm
Unterputz-Gehäuse: 279 x 240 x 87 mm
Aufputz-Gehäuse: 318 x 280 x 52 mm

Anschlüsse

2 x Steuer-Leitung 34-polig 8 x 8-poliger Stecker
2 x 2-poliger Stecker

Hilfsspannung

über externes Netzteil
Weiße Ader intern -0-V-DC
Gelbe Ader intern +24...30-V-DC

Gewicht

ohne Gehäuse: ca. 1050 g

Bestelldaten Grundgerät Tableau*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
TAB 31	Konventionelles Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Natur			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 31 1 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 31 1 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 1 3 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 31 2 1 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 31 2 2 1 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 2 3 1 0	Stück	1
TAB 31-sw	Konventionelles Tableau mit 31 Taster / LED + 1 Summer, + 1 Schlüsselschalter Frontplatte: Aluminium eloxiert Schwarz ²			
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, tastend	2 31 1 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar in 1 Stellung	2 31 1 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, gleicher Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 1 3 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, tastend	2 31 2 1 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 1 Stellung	2 31 2 2 2 0	Stück	1
	+ 1 Schlüsselschalter, zufälliger Bart, rastend, abziehbar 2 Stellungen	2 31 2 3 2 0	Stück	1

***Ein passendes Gehäuse und die Beschriftung müssen zusätzlich bestellt werden!**

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

Resistiver Touch PC 10“

Art.-Nr. Touch 10



Technische Daten Touch PC

Material	Farbe
Aluminium	schwarz
Maße Touch PC H x B x T	Gewicht
258 x 205 x 53 mm	ca 2000 g
Maße Wechselrahmen Aluminium eloxiert natur H x B x T	Gewicht
315 x 275 x 3 mm	ca. 360 g
Maße Unterputzgehäuse H x B x T	Gewicht
305 x 270 x 75 mm	ca. 1204 g

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
Touch 10 UP	Intel® Celeron™ DualCore N2807 1x2GByte DDRII SODimm 64GByte SSD Festplatte Chipset Intel® E3800 Grafik Intel® HD Graphics Realtek 887 8-channel, 8 Channel High Definition Audio Codec Audio Verstärker EUA 2012A 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G; W-LAN 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Ports interne Anschlüsse 2x USB 2.0 Stecker unterstützt weitere 4x USB 2.0 ports externe Anschlüsse 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 Anschlüsse 1x 12V DC-In (verschraubbar) 2x COM port Full-PIN - RS232; 5V/12V (J1900: RS232/RS485; 5V/12V) 2x W-LAN Anschlüsse Touch-Anschluss USB Touch Technologie resistiv 5-Draht Oberflächenbehandlung Entspiegelt Betriebstemperatur (°C) -10 ~ +60		Stück	3
Zubehör Touch PC		Bestellnummer	Einheit	PG
STEP-PS/1AC 12VDC/1,5FL	REG Netzteil 12 V / 1,5 A DC		Stück	3
KNX-USB	KNX-USB-Schnittstelle USB Stick		Stück	5

Tableau-Serie 8 – Erweiterungen und Zubehör

KNX-Tableau© Serie 8

Einbaugeschäfte



Unterputzgehäuse
für Tableauserie 8

Technische Daten Unterputzgehäuse

Material	Farbe
Kunststoff	schwarz
Maße H x B x T	Gewicht
107 x 107 x 57 mm	ca. 55 g



Hohlwandgehäuse
für Tableauserie 8

Technische Daten Hohlwandgehäuse

Material	Farbe
Kunststoff	orange
Maße H x B x T	Gewicht
105 x 105 x 53 mm	ca. 50 g

Bestelldaten Hohlwandgehäuse Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Gehäuse UP 8	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 08 1 1 0 0	Stück	1
Gehäuse HW 8	Hohlwandgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 08 2 1 0 0	Stück	1

KNX-Tableau© Serie 8

Aufputzgehäuse



Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 8



Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 2-fach
für Tableauserie 8



Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 3-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Silber

Material		Farbe
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm		Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert
Maße H x B x T		Gewicht
1-fach	136 x 136 x 50 mm	ca. 350 g
2-fach	262 x 136 x 50 mm	ca. 580 g
3-fach	388 x 136 x 50 mm	ca. 810 g



Aufputzgehäuse Aluminium, schwarz
lackiert, 1-fach
für Tableauserie 8



Aufputzgehäuse Aluminium, schwarz
lackiert, 3-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Schwarz

Material		Farbe
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm		Aluminium RAL 9017 schwarz lackiert seidenmatt
Maße H x B x T		Gewicht
1-fach	136 x 136 x 50 mm	ca. 350 g
2-fach	262 x 136 x 50 mm	ca. 580 g
3-fach	388 x 136 x 50 mm	ca. 810 g

Bestelldaten Aufputzgehäuse Schwarz Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Gehäuse APAL 8/1	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 08 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/2	Aufputzgehäuse 2-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 2 Dichtungen	3 08 3 2 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/3	Aufputzgehäuse 3-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 3 Dichtungen	3 08 3 3 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/1-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 08 3 1 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/2-sw	Aufputzgehäuse 2-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 2 Dichtungen	3 08 3 2 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 8/3-sw	Aufputzgehäuse 3-fach, schwarz lackiert, inkl. Schraubensatz, 3 Dichtungen	3 08 3 3 2 0	Stück	1

KNX-Tableau© Serie 8

Rahmen



Rahmen 1-fach, Aluminium eloxiert Natur für Tableauserie 8



Rahmen 2-fach, Aluminium eloxiert Natur für Tableauserie 8



Rahmen 3-fach, Aluminium eloxiert Natur für Tableauserie 8

Technische Daten Rahmen Aluminium eloxiert Natur

Material		Farbe
Aluminium 2 mm		Aluminium eloxiert Natur
Maße H x B x T		Gewicht
Rahmen 1-fach	136 x 136 x 3 mm	ca. 44 g
Rahmen 2-fach	136 x 262 x 3 mm	ca. 76 g
Rahmen 3-fach	136 x 388 x 3 mm	ca. 110 g



Rahmen 1-fach, Aluminium eloxiert Schwarz² für Tableauserie 8



Rahmen 2-fach, Aluminium eloxiert Schwarz² für Tableauserie 8

Technische Daten Rahmen Aluminium eloxiert Schwarz²

Material		Farbe
Aluminium 2 mm		Aluminium eloxiert Schwarz ²
Maße H x B x T		Gewicht
Rahmen 1-fach	136 x 136 x 3 mm	ca. 44 g
Rahmen 2-fach	136 x 262 x 3 mm	ca. 76 g
Rahmen 3-fach	136 x 388 x 3 mm	ca. 110 g

Bestelldaten Rahmen Aluminium eloxiert Schwarz² für Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell-Nummer	Einheit	PG
Rahmen 1	Ausführung 1-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 1 1 0	Stück	1
Rahmen 2	Ausführung 2-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 2 1 0	Stück	1
Rahmen 3	Ausführung 3-fach, Aluminium eloxiert Natur	4 08 0 3 1 0	Stück	1
Rahmen 1-sw	Ausführung 1-fach, Aluminium eloxiert Schwarz ²	4 08 0 1 2 0	Stück	1
Rahmen 2-sw	Ausführung 2-fach, Aluminium eloxiert Schwarz ²	4 08 0 2 2 0	Stück	1
Rahmen 3-sw	Ausführung 3-fach, Aluminium eloxiert Schwarz ²	4 08 0 3 2 0	Stück	1

KNX-Tableau© Serie 8

Dichtung



Dichtung 1-fach
für Tableauserie 8

Technische Daten Dichtung für Tableaus der Serie 8

Material	Farbe
Zellkautschuk	Schwarz
Maße H x B x T	Gewicht
115 x 115 x 2 mm	ca. 1 g

Bestelldaten Dichtung für Tableaus der Serie 8

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Dichtung 8	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 08 5 0 0 0	Stück	2

KNX-Tableau© Serie 8

Zubehör



Ersatzschlüssel



Staubschutzkappe

Bestelldaten Zubehör

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
Staubkappe	Staubschutzkappe für Schlüsselschalter, mit Verplomb Möglichkeit	5 00 7 1 0 0	Stück	2
Ersatzschlüssel	Ersatzschlüssel NUR für Schlüssel mit gleichem Bart! (1 Paar=2 Schlüssel)	5 00 7 0 0 0	Stück	2
2868596	Netzteil STEP-PS 1AC/24DC/0.5 Fabrikat: Phoenix Contact Wird nur für konventionelle Produkte benötigt!	2868596	Stück	2

Kennzeichnung / Beschriftung
 Beschriftungsplatten Gr. 2



Aluminium eloxiert Natur
 blanko



Aluminium eloxiert Natur
 Lasergravur schwarz



Schwarz² eloxiert
 blanko



Schwarz² eloxiert
 Lasergravur weiß

Technische Daten Beschriftungsplatte Gr. 2*

Material	Farbe
Aluminium	Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²
Plexiglas	Plexiglas klar
Maße H x B x T	Gewicht
Beschriftungsplatte:	102 x 40 x 1 mm
Beschriftungsfläche pro Taster:	ca. 20 x 15 mm
	B-Platte 2 Aluminium ca. 10 g B-Plexi 2 ca. 2 g

Anzahl Beschriftungsplatten Gr. 2

1 Stück

Bestelldaten Beschriftungsplatten Gr. 2*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
B-Platte 2	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Aluminium eloxiert Natur, blanko	5 08 4 0 1 0	Stück	2
B-Platte 2 LASER	Beschriftungsplatte Gr. 2, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Natur	5 08 6 0 1 0	Stück	2
B-Platte 2-sw	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz ² , blanko	5 08 4 0 2 0	Stück	2
B-Platte 2-sw LASER	Beschriftungsplatte Gr. 2, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz ²	5 08 6 0 2 0	Stück	2
B-Plexi 2	Beschriftungsplatte Gr. 2 Farbe: Plexiglas klar, mit Beschriftungslabel A4	5 08 4 0 3 0	Stück	2
LABEL	Beschriftungslabel A4 (Laserdrucker geeignet) 4 Stück Aufkleber für die TAB 8er-Serie, 4 Stück Aufkleber für die TAB 16/32er-Serie	5 00 6 1 0 0	Stück	2

*Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!

Tableau-Serie 15/16 und 31/32 – Erweiterungen und Zubehör

Tableau® Serie 16/32

Einbaugehäuse



Unterputzgehäuse 16
für Tableauserie 15/16

Technische Daten Unterputzgehäuse

Material	Farbe
Kunststoff	weiß
Maße H x B x T	Gewicht
240 x 142 x 87 mm – für Tableaus 15/16	ca. 180 g
240 x 284 x 87 mm - für Tableaus 31/32	ca. 306 g



Hohlwandgehäuse 16
für Tableauserie 15/16

Technische Daten Hohlwandgehäuse

Material	Farbe
Kunststoff	orange
Maße H x B x T	Gewicht
238 x 140 x 72 mm	ca. 156 g

Bestelldaten Hohlwandgehäuse Tableaus der Serie 16

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Gehäuse UP16	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 16 1 1 0 0	Stück	1
Gehäuse HW 16	Hohlwandgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz (Nur Tableau-Serie 15/16)	3 16 2 1 0 0	Stück	1
Gehäuse UP 32	Unterputzgehäuse 1-fach, Kunststoff, inkl. Schraubensatz	3 32 1 1 0 0	Stück	1

Tableau© Serie 16

Aufputzgehäuse



Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 15/16



Aufputzgehäuse Aluminium,
Weißaluminium lackiert, 1-fach
für Tableauserie 31/32

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Silber

Material	Farbe
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm	Weißaluminium RAL 9006, Struktur matt lackiert
Maße H x B x T	Gewicht
230 x 310 x 52 mm – für Tableaus 15/16	ca. 700 g
318 x 280 x 52 mm – für Tableaus 31/32	ca. 1250 g

Technische Daten Aufputzgehäuse Aluminium Schwarz

Material	Farbe
Aluminium AlMg3, Gehäusestärke: 2 mm	Aluminium RAL 9017 schwarz lackiert seidenmatt
Maße H x B x T	Gewicht
230 x 310 x 52 mm – für Tableaus 15/16	ca. 700 g
318 x 280 x 52 mm – für Tableaus 31/32	ca. 1250 g

Bestelldaten Aufputzgehäuse Tableaus der Serie 15/16 und 31/32

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Gehäuse APAL 16	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 16 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 16-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 16 3 1 2 0	Stück	1
Gehäuse APAL 32	Aufputzgehäuse 1-fach, Aluminium lackiert, inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 32 3 1 1 0	Stück	1
Gehäuse APAL 32-sw	Aufputzgehäuse 1-fach, schwarz lackiert inkl. Schraubensatz, 1 Dichtung	3 32 3 1 2 0	Stück	1

Tableau Serie 15/16 und 31/32

Dichtung



Dichtung 16, 1-fach
für Tableauserie 15/16



Dichtung 32, 1-fach
für Tableauserie 31/32

Technische Daten Dichtung für Tableaus der Serie 16

Material	Farbe
Zellkautschuk, HY/CR mittel 2 mm	Schwarz
Maße H x B x T	Gewicht
259 x 159 x 2 mm – für Tableaus 15/16	ca. 8 g
289 x 259 x 2 mm – für Tableaus 31/32	ca. 12 g

Bestelldaten Dichtung für Tableaus der Serie 16

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
Dichtung 16	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 16 5 0 0 0	Stück	2
Dichtung 32	Dichtung, Formstanzteil, Zellkautschuk, ohne Haut, einseitig selbstklebend	5 32 5 0 0 0	Stück	2

Tableau Serie 15/16 und 31/32

Zubehör



Ersatzschlüssel



Staubschutzkappe

Bestelldaten Zubehör

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- nummer	Einheit	PG
Staubkappe	Stauschutzkappe für Schüsselschalter, mit Verplomb Möglichkeit	5 00 7 1 0 0	Stück	2
Ersatzschlüssel	Ersatzschlüssel NUR für Schlüssel mit gleichem Bart! (1 Paar=2 Schlüssel)	5 00 7 0 0 0	Stück	2
2868596	Netzteil STEP-PS 1AC/24DC/0.5 Fabrikat: Phoenix Contact Wird nur für konventionelle Produkte benötigt!	2868596	Stück	2

Kennzeichnung / Beschriftung

Beschriftungsplatten Gr. 1



Aluminium eloxiert Natur
blanko



Aluminium eloxiert Natur
Lasergravur schwarz



Schwarz² eloxiert
blanko



Schwarz² eloxiert
Lasergravur weiß

Technische Daten Beschriftungsplatte Gr. 1*

Material	Farbe
Aluminium	Aluminium eloxiert Natur Aluminium eloxiert Schwarz ²
Plexiglas	Plexiglas klar
Maße H x B x T	Gewicht
Beschriftungsplatte: 132 x 50 x 1 mm	B-Platte 1 Aluminium ca. 16 g
Beschriftungsfläche pro Taster: 33 x 25 mm	B-Plexi 1 ca. 6 g
Anzahl Beschriftungsplatten Gr. 1	
2 Stück	


Bestelldaten Kennzeichnung / Beschriftung

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
B-Platte 1	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Aluminium eloxiert Natur, blanko	5 16 4 0 1 0	Stück	2
B-Platte 1 LASER	Beschriftungsplatte Gr. 1, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Natur	5 16 6 0 1 0	Stück	2
B-Platte 1-sw	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz ² , blanko	5 16 4 0 2 0	Stück	2
B-Platte 1-sw LASER	Beschriftungsplatte Gr. 1, mit Laserbeschriftung Farbe: Aluminium eloxiert Schwarz ²	5 16 6 0 2 0	Stück	2
B-Plexi 1	Beschriftungsplatte Gr. 1 Farbe: Plexiglas klar, mit Beschriftungslabel A4	5 16 4 0 3 0	Stück	2
LABEL	Beschriftungslabel A4 (Laserdrucker geeignet) 4 Stück Aufkleber für die TAB 8er-Serie, 4 Stück Aufkleber für die TAB 16/32er-Serie	5 00 6 1 0 0	Stück	2

²Bei allen schwarz eloxierten Tableaus und Zubehör sind geringe Farbabweichungen durch das Eloxalbad möglich!



KNX-Taster



KNX Taster 4

Art.-Nr. KNX 4



KNX 4
Grundelement Taster

- ⇒ klassische Farben & stylisches Design
- ⇒ runde Taster mit RGB-LED
- ⇒ hinterleuchtete Betätiger
- ⇒ RGB-LED-Farben separat programmierbar
- ⇒ runder fühlbarer Druckpunkt
- ⇒ geringer Hub
- ⇒ Funktionen eines Komfortschalters programmierbar mit der ETS
- ⇒ ohne Hilfsspannung
- ⇒ kein Plugin
- ⇒ handelsübliche 68er Einbaudose
- ⇒ Frontblenden hinterleuchtet
- ⇒ für Möbeleinbau geeignet
- ⇒ kleine Abmaße, flexibel und vielseitig
- ⇒ Programmierbar ab ETS 4.1

Programmierbare Funktionen

Taster	LED Farben
schalten dimmen Wert senden Jalousie Lichtszenen u. v. m.	RGB-Farben: Rot/Grün/Blau/Weiß/Gelb/Cyan/Violet
	LED Helligkeit
	Helligkeit: in 7 Stufen einstellbar (ETS-Parameter) und AUS

Bestelldaten Grundelement Taster*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
KNX 4	Grundelement KNX 4 für Einbau in 68er Dose	1 04 0 0 0 0	Stück	5

***Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!**

*Die jeweiligen Abdeckungen finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

KNX Taster 4

Art.-Nr. KNX 4



Frontansicht



Seitenansicht

Technische Daten Grundgerät KNX4

Bedienung / Anzeige		Maße H x B x T	
Bedienung:	4 Taster	Tragring mit Befestigungslöchern:	ca. 70 mm
Anzeige:	4 RGB LED in Taster integriert	Einbautiefe Grundelement:	ca. 20 mm

Anschlüsse		Hilfsspannung	
KNX-Leitung (z. B. EIB-Y-St)2x2x0,8 Schwarze Ader: -KNX rote Ader: +KNX		keine	

Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 60 g

Bestelldaten Zubehör für Grundelement KNX 4

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
PAR	Putzausgleichsring Ø ca. 70 mm	5 04 51 0 0	Stück	2

KNX Taster 4 - Abdeckung Backlight

Art.-Nr. BL4-xx-x



BL4-SV
Silber




BL4-RT
rot



BL4-AG
Aqua-Grau



BL4-LE
Lemon



BL4-WH
weiß



BL4-AT
Anthrazit



BL4-SW
Silber-weiß

- ⇒ 7 Farbvarianten
- ⇒ seitlicher Lichtaustritt, Hintergrundbeleuchtung (Backlight) entsprechend programmierter RGB-LED-Farbe

- ⇒ In 2 Ausführungen erhältlich, abgerundete Ecken oder Eckig

Technische Daten Abdeckung Backlight

Material	Maße H x B x T
Plexiglas Highgloss	75 x 75 x 6 mm
Farben	Befestigung
Silber, Rot, Aqua-grau, Lemon, Weiß, Anthrazit, Silber-Weiß	Schraubenlos mit Magnethalterung, aufrasten am Grundelement
Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 30 g

Bestelldaten Abdeckung Backlight*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestell- Nummer	Einheit	PG
BL4-SV-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Silber	4 04 0 1 3 1	Stück	5
BL4-SV-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Silber	4 04 1 1 3 1	Stück	5
BL4-RD-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Rot	4 04 0 1 3 2	Stück	5
BL4-RD-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Rot	4 04 1 1 3 2	Stück	5
BL4-AG-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Aqua-Grau	4 04 0 1 3 3	Stück	5
BL4-AG-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Aqua-Grau	4 04 1 1 3 3	Stück	5
BL4-LE-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Lemon	4 04 0 1 3 4	Stück	5
BL4-LE-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Lemon	4 04 1 1 3 4	Stück	5
BL4-WH-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Weiß	4 04 0 1 3 5	Stück	5
BL4-WH-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Weiß	4 04 1 1 3 5	Stück	5
BL4-AT-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Anthrazit	4 04 0 1 3 6	Stück	5
BL4-AT-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Anthrazit	4 04 1 1 3 6	Stück	5
BL4-SW-E	Abdeckung Backlight eckig Farbe: Silber-Weiß	4 04 0 1 3 7	Stück	5
BL4-SW-R	Abdeckung Backlight abgerundete Ecken Farbe: Silber-Weiß	4 04 1 1 3 7	Stück	5
	Set Abdeckungen bestehend aus: 6 Farben Backlight KNX 1 Farbe Frontlight KNX			
SO4-AC-7-E	Ausführung: eckig	4 04 0 1 3 9	Set	5
SO4-AC-7-R	Ausführung: abgerundete Ecken	4 04 1 1 3 9	Set	5

***Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!**

Den passenden Putzausgleichsring finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

KNX Taster 4 - Abdeckung Frontlight

Art.-Nr. FL4-xx-x



FL4-BK
schwarz

- ⇒ 1 Farbe
- ⇒ kein seitlicher Lichtaustritt

- ⇒ In 2 Ausführungen erhältlich, abgerundete Ecken oder Eckig

Technische Daten Abdeckung Frontlight

Material	Maße H x B x T
Plexiglas Highgloss	75 x 75 x 6 mm
Farbe	Befestigung
Schwarz	Schraubenlos mit Magnethalterung, aufrasten am Grundelement
Gewicht	
ohne Gehäuse:	ca. 30 g

Bestelldaten Abdeckung Frontlight*

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Bestellnummer	Einheit	PG
FL4-BK-E	Abdeckung Frontlight eckig Farbe: Schwarz Hochglanz	4 04 0 1 3 8	Stück	5
FL4-BK-R	Abdeckung Frontlight abgerundete Ecken Farbe: Schwarz Hochglanz	4 04 1 1 3 8	Stück	5

***Eine passende Abdeckung ist nicht im Grundpreis KNX 4 enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!**

Den passenden Putzausgleichsring finden Sie bei den Bestelldaten Zubehör.

Nr.	Komponente	Artikel-Nr.	Produkt	Bestell-Nr.	Listenpreis		Preis- gruppe	Anzahl in Stück	Gesamt	
	Tableaus									
1.0	Grundgerät									
1.1	Gehäuse						EUR			EUR
1.2	Beschriftung						EUR			EUR
1.3	Schlüsselschalter						EUR			EUR
	Gesamt Pos. 1						EUR			EUR
2.0	Grundgerät						EUR			EUR
2.1	Gehäuse						EUR			EUR
2.2	Beschriftung						EUR			EUR
2.3	Schlüsselschalter						EUR			EUR
	Gesamt Pos. 2						EUR			EUR
3.0	Grundgerät						EUR			EUR
3.1	Gehäuse						EUR			EUR
3.2	Beschriftung						EUR			EUR
3.3	Schlüsselschalter						EUR			EUR
	Gesamt Pos. 3						EUR			EUR
	Taster									
4.0	Grundgerät						EUR			EUR
4.1	Abdeckung						EUR			EUR
4.2	Zubehör						EUR			EUR
	Gesamt Pos. 4						EUR			EUR
	Nettobestellwert									EUR
	Versandkosten									EUR
	Aufpreis Express									EUR
	MwSt.									EUR
	Gesamt									EUR

Wie bestelle ich richtig?

Bestellbeispiel:

Sie benötigen ein KNX-Tableau mit 8 Tastern / LED in der Farbe Aluminium eloxiert.

Es soll für die Unterputzmontage und mit passenden Rahmen geliefert werden.

Es wird eine Gravur benötigt.

1. Grundgerät wählen	KNX-TAB 8 (Seite 5)	Best.-Nr.: 1 08 0 0 1 0
2. Gehäuse wählen	Unterputz klein (Seite 44)	Best.-Nr.: 3 08 1 1 1 0
3. Beschriftung wählen	B-Platte 2 Laser (Seite 48)	Best.-Nr.: 5 08 6 0 1 0
4. Zubehör wählen	Rahmen 1-f. Alu (Seite 46)	Best.-Nr.: 4 08 0 1 1 0

Sollten Sie Fragen zu unserem Bestellsystem haben, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



+49 3831 390055



+49 3831 390024



info@gepro-mv.de

Wir beraten Sie gerne!

Bestellschein Seite 2

Ihre Auftragsnummer	
Ihre Kommission	
Ihr Objekt	

Rechnungsadresse	
Kunden-Nr.	
Firma	
Ansprechpartner	
Email	
Telefon	
Fax	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort, Land	
USt.-ID / VAT-ID	

Lieferadresse, wenn abweichend	
<i>Firma</i>	
<i>Straße, Hausnummer</i>	
<i>PLZ, Ort, Land</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Email</i>	

Datum, Unterschrift,

Stempel

Wir bestätigen, dass wir Ihre Daten entsprechend der DSGVO behandeln und ausschließlich für den internen Gebrauch speichern und verarbeiten. Es gelten ausschließlich unsere AGB!

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Technische Änderungen vorbehalten! Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.eib-tab.de.

Katalog Stand: 31.01.2019 (Alle vorhergehenden Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Die Preise sind gültig bis 31.01.2020

- Für die Rücknahme von unbeschädigten, originalverpackten Geräten (unbeschädigtes Siegel) berechnen wir eine Rücknahmegebühr von 10% des Nettoeinkaufswertes.
- Für die Rücknahme von unbeschädigten Geräten (unbeschädigtes Siegel), jedoch mit beschädigtem Originalkarton, berechnen wir eine Rücknahmegebühr von 15% des Nettoeinkaufswertes.
- Eine Rücknahme erfolgt nur, wenn die Rücksendung portofrei, spätestens 6 Wochen nach unserem Versand eintrifft.
- Keine Rücknahme von Sonderausführungen, Auslaufmodellen, gelaserten Beschriftungsplatten!
- Es gelten unsere AGB in der aktuellen Fassung.
- **Expresslieferung** auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.
- Wir liefern per **Vorkasse 3% Skonto!** Sie erhalten eine Vor-Ab-Rechnung per Email oder Fax, die Originalrechnung liegt der Ware bei oder wird an Ihre Wunschadresse geschickt **oder** bei
- Bezahlung per Nachnahme (Deutschland Firmenverrechnungsscheck oder Bar).
Ins Ausland ausschließlich per Vorkasse (Bitte diesen Zahlungswunsch auf der Bestellung vermerken).

Versandkostenpauschalen

Preise gelten zzgl. eventueller Aufschläge für Zustellung z.B. auf Inseln.

Paket Deutschland Vorkasse : 9,95 EUR exkl. 19 % MwSt. / 11,84 EUR inkl. 19 % MwSt.

Brief Deutschland (nur Beschriftung) : 4,00 EUR exkl. 19 % MwSt. / 4,76 EUR inkl. 19 % MwSt.

Paket Deutschland per Nachnahme : 19,90 EUR exkl. 19 % MwSt. / 23,68 EUR inkl. 19 % MwSt.

Paket Europa ¹ per Vorkasse : 19,90 EUR exkl. VAT

Brief Europa ¹ (nur Beschriftung) : 6,00 EUR exkl. VAT


weitere Länder auf Anfrage

Versandbereiche:

Europa ¹ = Benelux, Dänemark, Frankreich (Festland) Italien, Österreich, Schweiz

Europa ² = Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, GB, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, Zypern

Produktgruppe	Preisgruppe PG
EIB-TAB SS/2	1
EIB-TAB Blind	1
KNX-TAB 7/8	1
konventionell komplett	1
Gehäuse	1
Rahmen	1
Dichtungen	2
B-Platten	2
Zubehör	2
Touch-Display	3
KNX-TAB 15/16	5
KNX-TAB 31/32	5
KNX-MAT	5
KNX 4 Taster	5

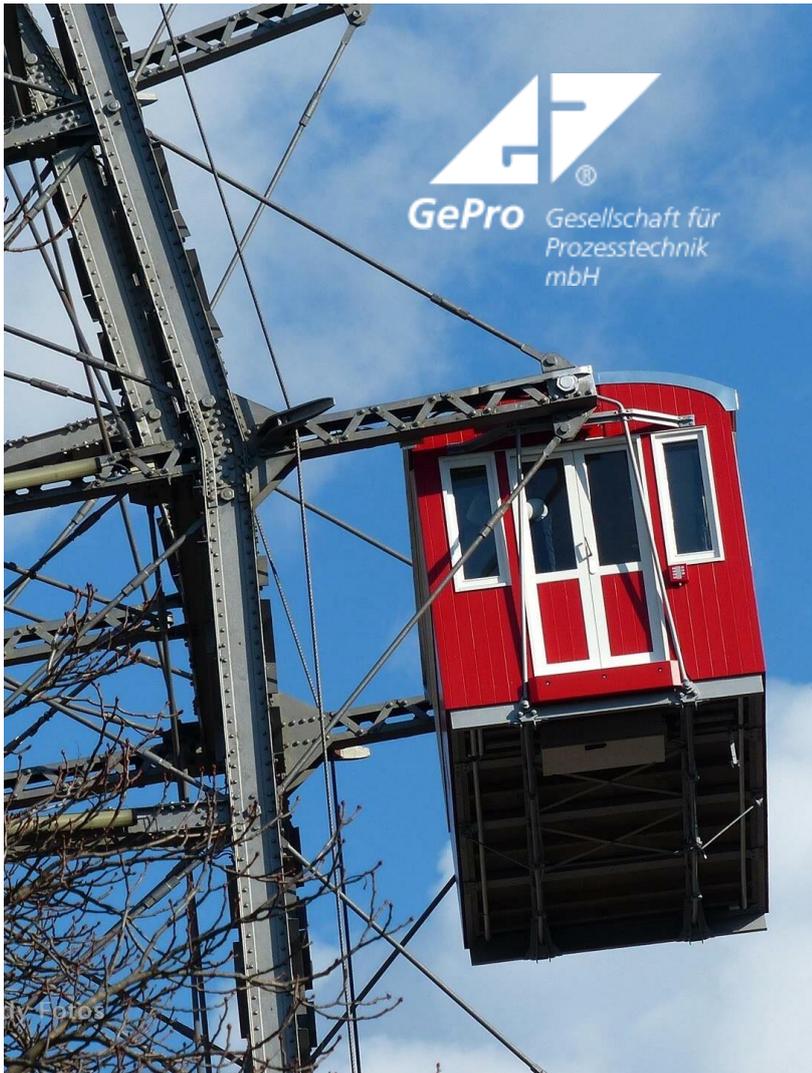

Vertrieb

Wir haben für Sie ein breit gefächertes Netzwerk an Händlern und Distributoren aufgebaut.

Eine aktuelle Übersicht unserer Händler und Distributoren finden Sie [hier](#):

Selbstverständlich können Sie alle unsere Produkte auch direkt bei uns beziehen!

Kontakt:



+49 3831 390055



+49 3831 390024



info@gepro-mv.de

Geschäftszeiten

Mo.-Do. 7:30 Uhr – 16:00 Uhr

Fr. 7:30 Uhr – 13:00 Uhr

Alle Informationen über unsere Produkte finden Sie auch im Internet.



www.eib-tab.de

GePro –
Gesellschaft für Prozesstechnik mbH
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dirk Müller

USt.-ID: DE 8120 30051

Registergericht: Amtsgericht Stralsund
Registernummer: HRB 3677
Zuständige Kammer: IHK Rostock

Folgen Sie uns:

